



Renovasjonsaggregat

Anaconda Plus-beholder er en beholder for innsamling av gjenvinningsmateriale eller bioavfall, som monteres mellom førerhuset og det ordinære renovasjonsaggregatet. Beholderen er helt tett og dermed egnet for innsamling av vått materiale. Plus-beholderen finnes i en rekke ulike størrelser avhengig av type kjøring.

Plus-beholderen er utstyrt med en vertikalgående løfteinnretning, med innlasting på høyre side. Løfteinnretningen finnes i ulike bredder avhengig av avfallsbeholderens størrelse. Tømming av beholderen gjøres mot venstre og den er høytømmende for å gjøre det enklere å tømme i containere. Manøvreringen skjer med en joystick plassert på utsiden av aggregatet, mens tømmingen styres fra hytten. Plus-beholderen med løfteinnretningen er konstruert slik at chassis-utstyr som f.eks. drivstofftank kan beholde sin opprinnelige plassering takket være en smart løsning som ikke går nedenfor chassisrammen.

Anaconda er med sin lave egenvekt, store presskraft og moderne teknikk ett av markedets smarteste og mest effektive alternativ ved innsamling av gjenvinningsmateriale. Den ble utviklet med fokus på miljø, lave drifts- og vedlikeholdskostnader og brukevennlighet. Anacondas smarte løsninger gjør den til det mest miljøvennlige og økonomisk fordelaktige renovasjonsaggregatet man kan ha.

Miljø

- Vannbasert lakk – reduserer utslipp av løsemiddel
- Smørefrie lager – ingen utslipp av smøremiddel i naturen
- Optimalisert hydraulikksystem – redusert drivstofforbruk gjennom minimalisert turtallsøkning
- Lavt støynivå – bedre arbeidsmiljø for fører og bedre miljø for beboerne i nærmiljøet
- I tillegg kan Anaconda leveres med elhybridteknikk med batteridrift, som reduserer støynivå og utslipp av avgasser

Økonomi

- Smørefrie lager – reduserer service- og vedlikeholdskostnader
- Optimalisert hydraulikksystem – lavere kostnader med redusert drivstofforbruk
- Lav egenvekt – gir økt nyttelast og bedre totaløkonomi

Servicevennlighet

- Smarte løsninger for givere – ingen givere i utsatte posisjoner
- Slangetrekking – beskyttet montering, enkle å skifte

Funksjonalitet

- Betjeningsenheter – ergonomisk designet og lett tilgjengelige


Kvalitet og sikkerhet

- Lakking – alle komponenter lakkres før montering
- Robust og slitesterk – bruk av svært holdbare materialer
- Sikkerhet – gjennomtenkt konstruksjon for høyeste personsikkerhet

Patent. Lyft på plus-skåp. Publiceringsnummer 533 253.



Tekniska data Anaconda Plus-skåp

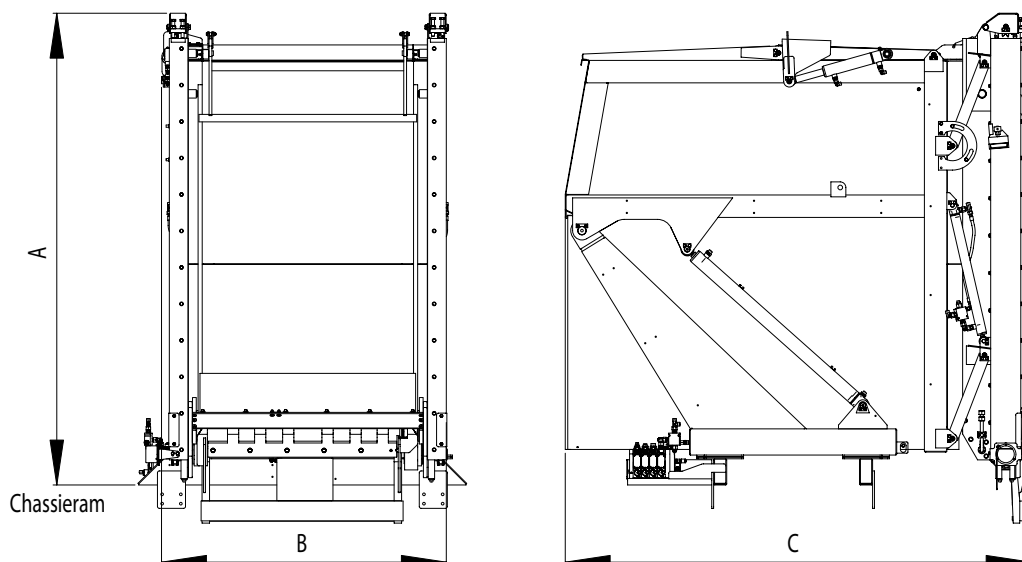

Plusskåp for:

HD

MD/Twin

Behållarvolum (m³)	6,0	4,0				5,5	3,5			
Höjd från chassieram, A (mm)	2522	2522				2322	2322			
Behållarlängd, B (mm)	1523	1093				1523	1093			
Behållarbredd, C (mm)	2490	2490				2490	2490			
Vikt komplett Plusskåp inkl. chassiefäste (kg)	1470	1340				1410	1290			
Lastkapacitet (kg)	2800	2800				2800	2800			
Kärlstorlek (liter)	≤ 770	≤ 370				≤ 770	≤ 370			

Teknisk data

- Kärlyft: Vertikalgående (höger sida)
 - Tömning: Högtömmande (vänster sida)
 - Behållare: Helt tätt
 - Max systemtryck: 260 Bar
 - Flöde: 0-140 l/min
 - Ventil: Elhydraulisk proportional styrd och lastkännande
 - Pump: Variabel
 - Elsystem: 24 volt mobilt
- Can-bus styrsystem.
- Sidor, botten, tak och andra slitagedetaljer är tillverkade av höghållfast och slitstarkt material.
 - Utformat så att chassieutrustning som t ex bränsletank kan behålla sin ursprungliga placering

Tillverkaren förbehåller sig retten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.

Patent. Lyft på plus-skåp. Publiceringsnummer 533 253.