



Renovasjonsaggregat

Anaconda HD er utviklet av bransjens beste designere i samarbeid med noen av de største renovasjonsselskapene i Norden for å møte de kravene som brukerne stiller til dagens renovasjonsaggregater. Anaconda er et svenskprodusert renovasjonsaggregat med moderne design og kreative løsninger. **Anaconda HD** er beregnet for litt tøffere kjøring og finnes i størrelser fra 12 til over 26 kubikk.

Med Anacondas egenskaper og våre unike produksjonsmetoder blir det totale eierskap det mest fordelaktige alternativ for deg som kunde.

Miljø

- Vannbasert lakk – reduserer utslipp av løsemiddel
- Smørefrie lager – ingen utslipp av smøremiddel i naturen
- Optimalisert hydraulikksystem – redusert drivstofforbruk gjennom minimalisert turtallsøkning
- Lavt støynivå – bedre arbeidsmiljø for fører og bedre miljø for beboerne i nærmiljøet
- I tillegg kan Anaconda leveres med elhybridteknikk med batteridrift, som reduserer støynivå og utslipp av avgasser

Økonomi

- Smørefrie lager – reduserer service- og vedlikeholdskostnader
- Optimalisert hydraulikksystem – lavere kostnader med redusert drivstofforbruk
- Lav egenvekt – gir økt nyttelast og bedre totaløkonomi

Servicevennlighet

- El- og hydraulikkentral – beskyttet plassering og lett tilgjengelig
- Smarte løsninger for givere – ingen givere i utsatte posisjoner
- Slangetrekking – beskyttet montering, enkle å skifte

Funksjonalitet

- Vinsj-line i unikt materiale – lett å håndtere i all slags vær
- Betjeningsenheter – ergonomisk designet og lett tilgjengelige
- Styringsystem – Canbus-system med visuell feilsøking
- Hel gummilist bak – minimalisert risiko for væskelekkasje ved bakluke


Kvalitet og sikkerhet

- Lakkering – alle komponenter lakkeres før montering
- Robust – bruk av svært holdbare materialer
- Sikkerhet – gjennomtenkt konstruksjon for høyeste personsikkerhet

JOAB Anaconda er renovasjonsaggregatet for deg som tenker på dine ansatte og deres arbeidsmiljø og bryr deg om beboerne i nærmiljøet og den globale miljøpåvirkningen, samtidig som du krever et moderne og kostnadseffektivt kjøretøy av høyeste kvalitet.



Tekniska data Anaconda HD

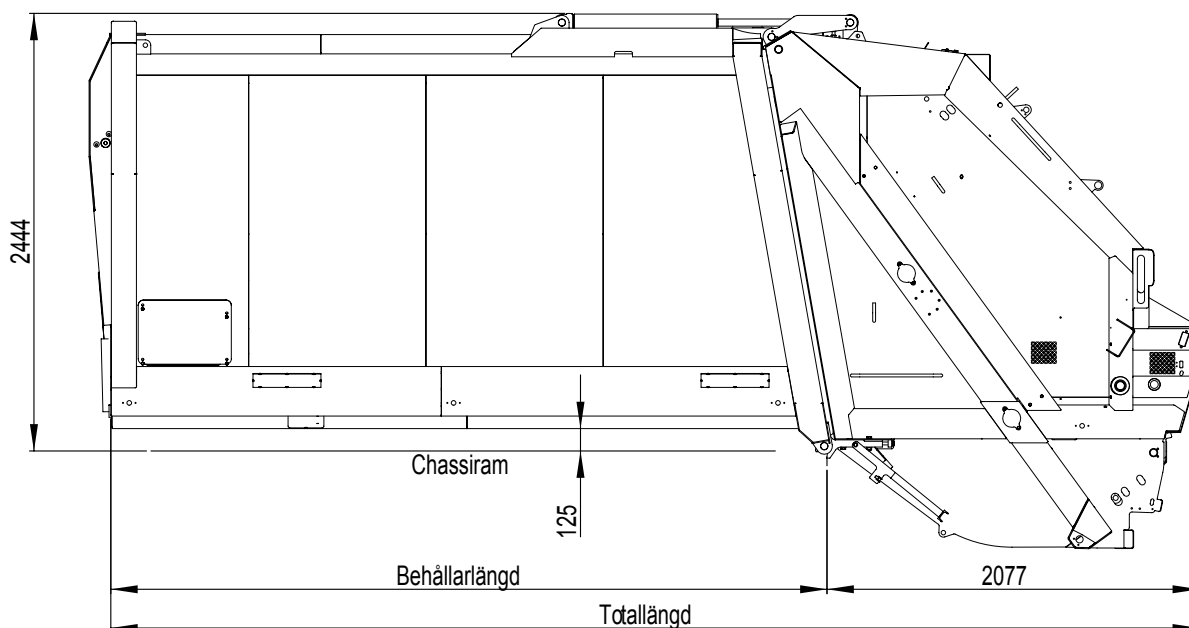

Data	12,2m ³	14,0m ³	14,9m ³	15,8m ³	16,7m ³	17,6m ³	18,5m ³	19,4m ³	20,3m ³	21,2m ³	22,1m ³	23,0m ³	26,6m ³
Behållarlängd (mm)	3200	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	6400
Behållarbredd (mm)	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
Totalallängd (mm)	5277	5677	5877	6077	6277	6477	6677	6877	7077	7277	7477	7677	8477
Totalhöjd från chassiram (mm)	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444
Vikt komplett aggregat inkl. olja och chassiefästen exkl. lyft (kg)	4820	4960	5020	5100	5160	5260	5430	5500	5560	5630	5700	5790	6070

Teknisk data

- Arbetscykel: 16-19 sek
- Presskraft: 2,69 kg/cm²
- Lastfickans volym: 1,2 m³
- Extra volym med fällbart spillskydd: 2,3 m³
- Max systemtryck: 260 bar
- Flöde: 0-140 l/min
- Tankvolym: 140 l
- Filterkvalitet: Retur 10 micron absolut
Högtryck 10 micron absolut
- Cylinder pressplatta: Diam. 100/70 mm
- Cylinder transportplatta: Diam. 100/50 mm
- Cylinder baklucka: Diam. 80/40 mm
- Ventiler: Elhydraulisk proportionalstyrd och lastkänande
- Pump: Variabel
- Elsystem: 24 volt mobilt
Can-bus styrsystem.

Sidor, botten, tak och andra slitagedetaljer är tillverkade av höghållfast och slitstarkt material.

Volymen är beräknade enligt EN 1501-1:2011. Ovanstående är endast ett urval av alla tillgängliga storlekar.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.